




## PRODUKTBESCHREIBUNG


- Dekor von Zu- und Abluftöffnungen in öffentlichen, privaten und industriellen Lüftungssystemen
- dient dazu, den Luftstrom in Räumen richtig zu verteilen und Rückströmungen zu verhindern
- Montage an Wand oder Decke (Schraubbefestigung)
- passend für Luftkanäle mit Ø 100, 125 und 150 mm
- für SIKU ML Serie, SIKU LD Serie und SIKU S Serie
- hergestellt aus hochwertigem, langlebigem ABS-Kunststoff, UV-beständig
- ausgestattet mit einem thermischen Stellantrieb, der ein sanftes Öffnen und Schließen der automatischen Jalousien ermöglicht zur Verhinderung von Luftrückströmung
- Schutzart IP24
- ausgestattet mit Kontrolllampe und Zugschalter

## TECHNISCHE DATEN

Modelle	Spannung	Leistungsaufnahme
100 EL-IV	50/60 Hz	2 W
125 EL-IV		
150 EL-IV		

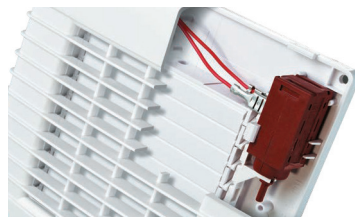


Stromversorgung des Gitters AUS –  
Lamellenverschlüsse GESCHLOSSEN

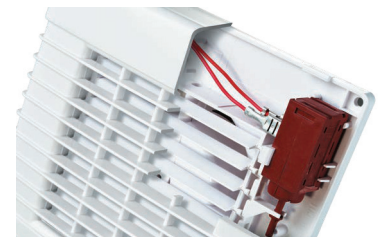

Stromversorgung des Gitters EIN –  
Lamellenverschlüsse OFFEN

Modelle	D (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100 EL-IV	100	165	150	150	150	92	32
125 EL-IV	125	190	174	128	173	98	33
150 EL-IV	150	212	196	150	195	114	33

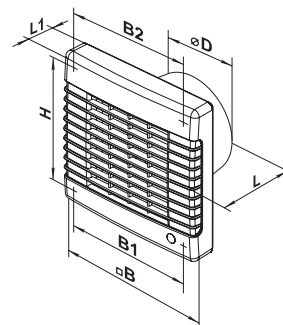

## VERFÜGBARE MODELLE

SIKU 100 EL-IV  
SIKU 125 EL-IV  
SIKU 150 EL-IV

## ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 30591)  
(Art. Nr. 30592)  
(Art. Nr. 30593)

## VERPACKUNGSEINHEIT

12 Stück  
12 Stück  
8 Stück