





Der Sensor ist für die Befeuchtungs- und/oder Entfeuchtungsregelung in Lüftungs-, Klima- und Heizsystemen ausgelegt. Der Sensor kann auch als Alarmgerät eingesetzt werden, wenn die Feuchtigkeit einen voreingestellten Wert über- oder unterschreitet.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- einstufiges Hygroskop
- enthält ein synthetisches Element als Fühlermaterial
- ist für die Innenraummontage vorgesehen und wird an der Wand-Oberfläche montiert
- Schutzart: IP30

### TECHNISCHE DATEN

Umschaltkontakt	250 V AC, 5 A
Feuchtigkeit	20-90 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Temperaturbereich	0-40 °C
Montage	Wand-Aufputzmontage
Abmessungen	86 x 86 x 30 mm
Schutzart	IP30

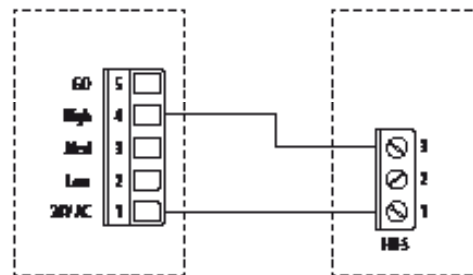

### VERFÜGBARE MODELLE

SIKU HR-S

### ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 50342)

### VERPACKUNGSEINHEIT

1 Stück