

SIKU 1 SERIE

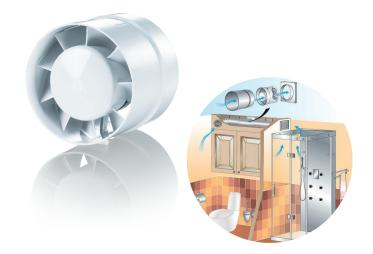



PRODUKTBESCHREIBUNG

• für eine horizontale oder vertikale Montage auf einer ebenen Oberfläche konstruiert

Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Rohreinschubventilator in formschönen Design


- je nach Einbaulage im Rohr, wird die Luftstromrichtung bestimmt
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit Ø 100, 125 oder 150 mm
- inklusive Überhitzungsschutz
- sind für SIKU OKL (Rückschlagklappe)
 vorbereitet



TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50/60 HZ	LEISTUNGS- AUFNAHME	STROMAUF- NAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDER LEISTUNG	DRUCK	SCHALLDRUCK- PEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 1	220-240V	14W	0,085 A	2300 min-1	105m³/h	37 Pa	37 dBA	0,41 kg	IPX4
SIKU 2	220-240V	16W	0,1 A	2400 min-1	185m³/h	57 Pa	38 dBA	0,48 kg	IPX4
SIKU 3	220-240V	24W	0,13 A	2400 min-1	298m³/h	90 Pa	40 dBA	0,80 kg	IPX4

MODELL	D (MM)	D1 (MM)	L (MM)	L1 (MM)
SIKU 1	99	104	91	31
SIKU 2	123,5	129	93	31
SIKU 3	147,5	154	108	46



VERFÜGBARE MODELLE KUGELLAGER	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT	
SIKU 1L	(Art. Nr. 27513)	12 Stück	
SIKU 2L	(Art. Nr. 27528)	12 Stück	
SIKU 3L	(Art. Nr. 27934)	8 Stück	
VERFÜGBARE MODELLE GLEITLAGER	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT	
SIKU 1	(Art. Nr. 27512)	12 Stück	
SIKU 2	(Art. Nr. 27527)	12 Stück	
21.0 1	(Art. Nr. 27534)	8 Stück	